



Bitte liefern Sie uns die Druckdaten in einem offenen Format,
am besten für Adobe Illustrator oder CorelDRAW.

Frontseite:

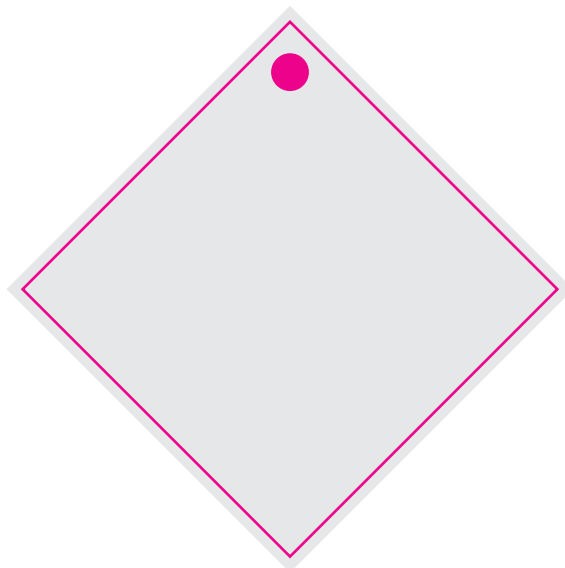

Rückseite:

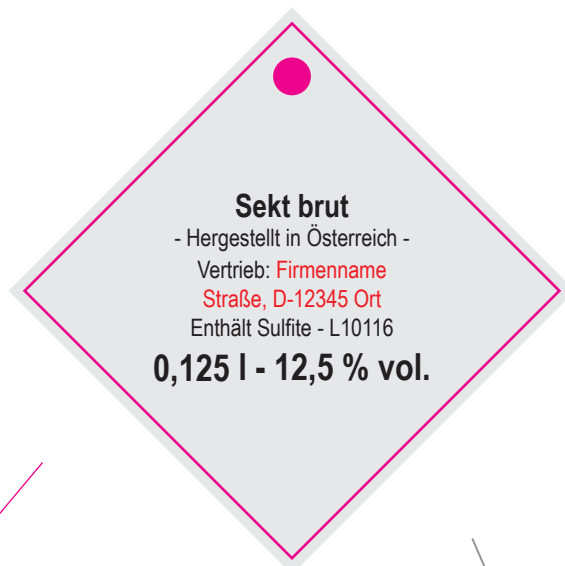

Stanzform

Alles außen herum wird weggestanzt. Entlang der dünnen Linien
wird gestanzt, Bitte die Schnittmaske in Ihrer Vorlage mitliefern!

Überfüllungsbereich für Beschnittzugabe

Hintergrundgrafiken müssen über den Rand der Stanzform
hinaus angelegt werden, um Blitzer (weiße Stanzkanten) zu
vermeiden. Diese Schnittmaskenvorlage hilft Ihnen beim Anlegen
der Beschnittzugabe.

- Alle Schriften, inkl. gesetzlichen Angaben in Pfade umwandeln
- Keine Schnittmarken, Passermarken oder Farbbalken im Datenformat anlegen
- Bilder einbetten; Mindestauflösung: 300 dpi, JPEG, maximale Qualität
- Mindestschriftgröße für die Füllmengenangabe: 4 mm (gesetzliche Vorgabe)
- Export-Dateiformat: PDF 1.3 ohne Transparenzen, Reduzierung mit hoher Auflösung
- Farbmodus: CMYK, passendes Farbprofil: ISO Coated v2 (ECI)
- Druckverfahren: CMYK-Digitaldruck, angelegte Sonderfarben werden nach CMYK umgewandelt. (Offsetdruck mit Sonderfarbe nur nach Absprache und gegen Aufpreis möglich)

Die Hinweise in dieser Datei liegen auf einer eigenen Ebene und können gesammelt über
die Ebenen-Palette ausgeblendet oder gelöscht werden!

- **Vertriebsangabe / Inverkehrbringer ergänzen!***
Ausreichend sind: Firmenname, Straße, Länderkennung (D), PLZ und Ort.

**Hinweis: Der Inverkehrbringer muss bei der Zentralen Stelle Verpackungsregister (ZSVR) im Verpa-
ckungsregister LUCID registriert sein. Die Lizenzierung für Deutschland erfolgt durch uns.*